

法規:最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転者は、フオークリフトの特別教育を
一トン以上の運転者は運転技能講習を修了した者でなければなりません。
(労働安全衛生法第59条・61条、労働安全衛生規則第41条、労働安全衛生法施行令第20条)

フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、自主検査を
行わなければなりません。
(労働安全衛生規則 第151条21 定期自主検査 、第151条24 特定自主検査)

| 型式 | 単位 | FX9ST |
|---|---|---|
| 最大荷重 | kg | 630 |
| 荷重中心 | ㎜ | 400 |
| マストチルト後傾角 | deg | 5 |
| 最大揚高 | ㎜ | 1，500 |
| 上昇速度(全・無負荷) | ㎜/sec | 95 ・ 160 |
| 走行速度(全・無負荷) | ㎞/hr | 3．4 ・ 5．0 |
| 最小旋回半径 | ㎜ | 1，425 |
| 全長 | ㎜ | 2，655 |
| 全幅 | ㎜ | 870 |
| 全高 (下降時) | ㎜ | 1，960 |
| ホイルベース | ㎜ | 1，050 |
| フォーク長 | ㎜ | 1，220 |
| フォーク外幅 | ㎜ | 685～200 |
| ドライブホィール | ㎜ | ウレタン 254φx80 |
| ロードホィール | ㎜ | ウレタン 150φx65 |
| 自重 | kg | 約1，075 |
| ハンドル旋回操作 | | 電動パワーステアリング |
| 走行制動装置 | | 無励磁作動式電磁ブレーキ |
| 走行速度制御 | | ＡＣモーター制御 |
| 荷役昇降方式 | | 油圧バルブレバー操作 |
| バッテリー | | 24V-100Ah/5hr(EB100x2) |
| 充電器 | | 自動充電器搭載 単相100V |

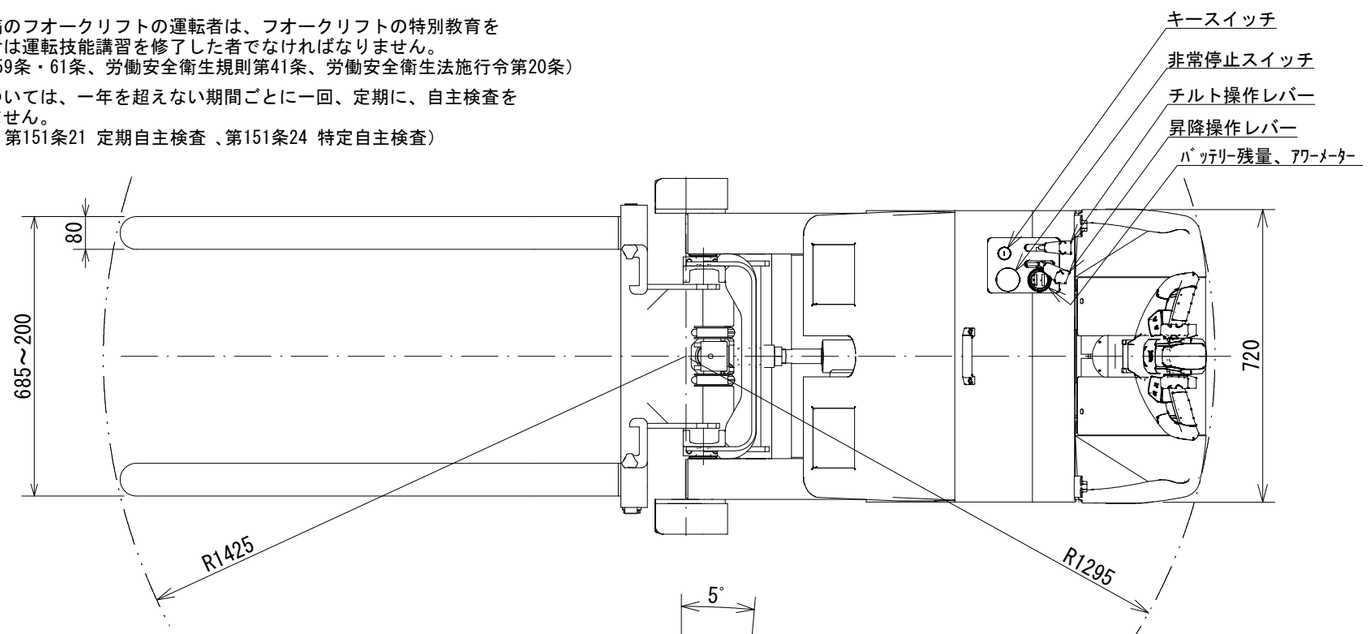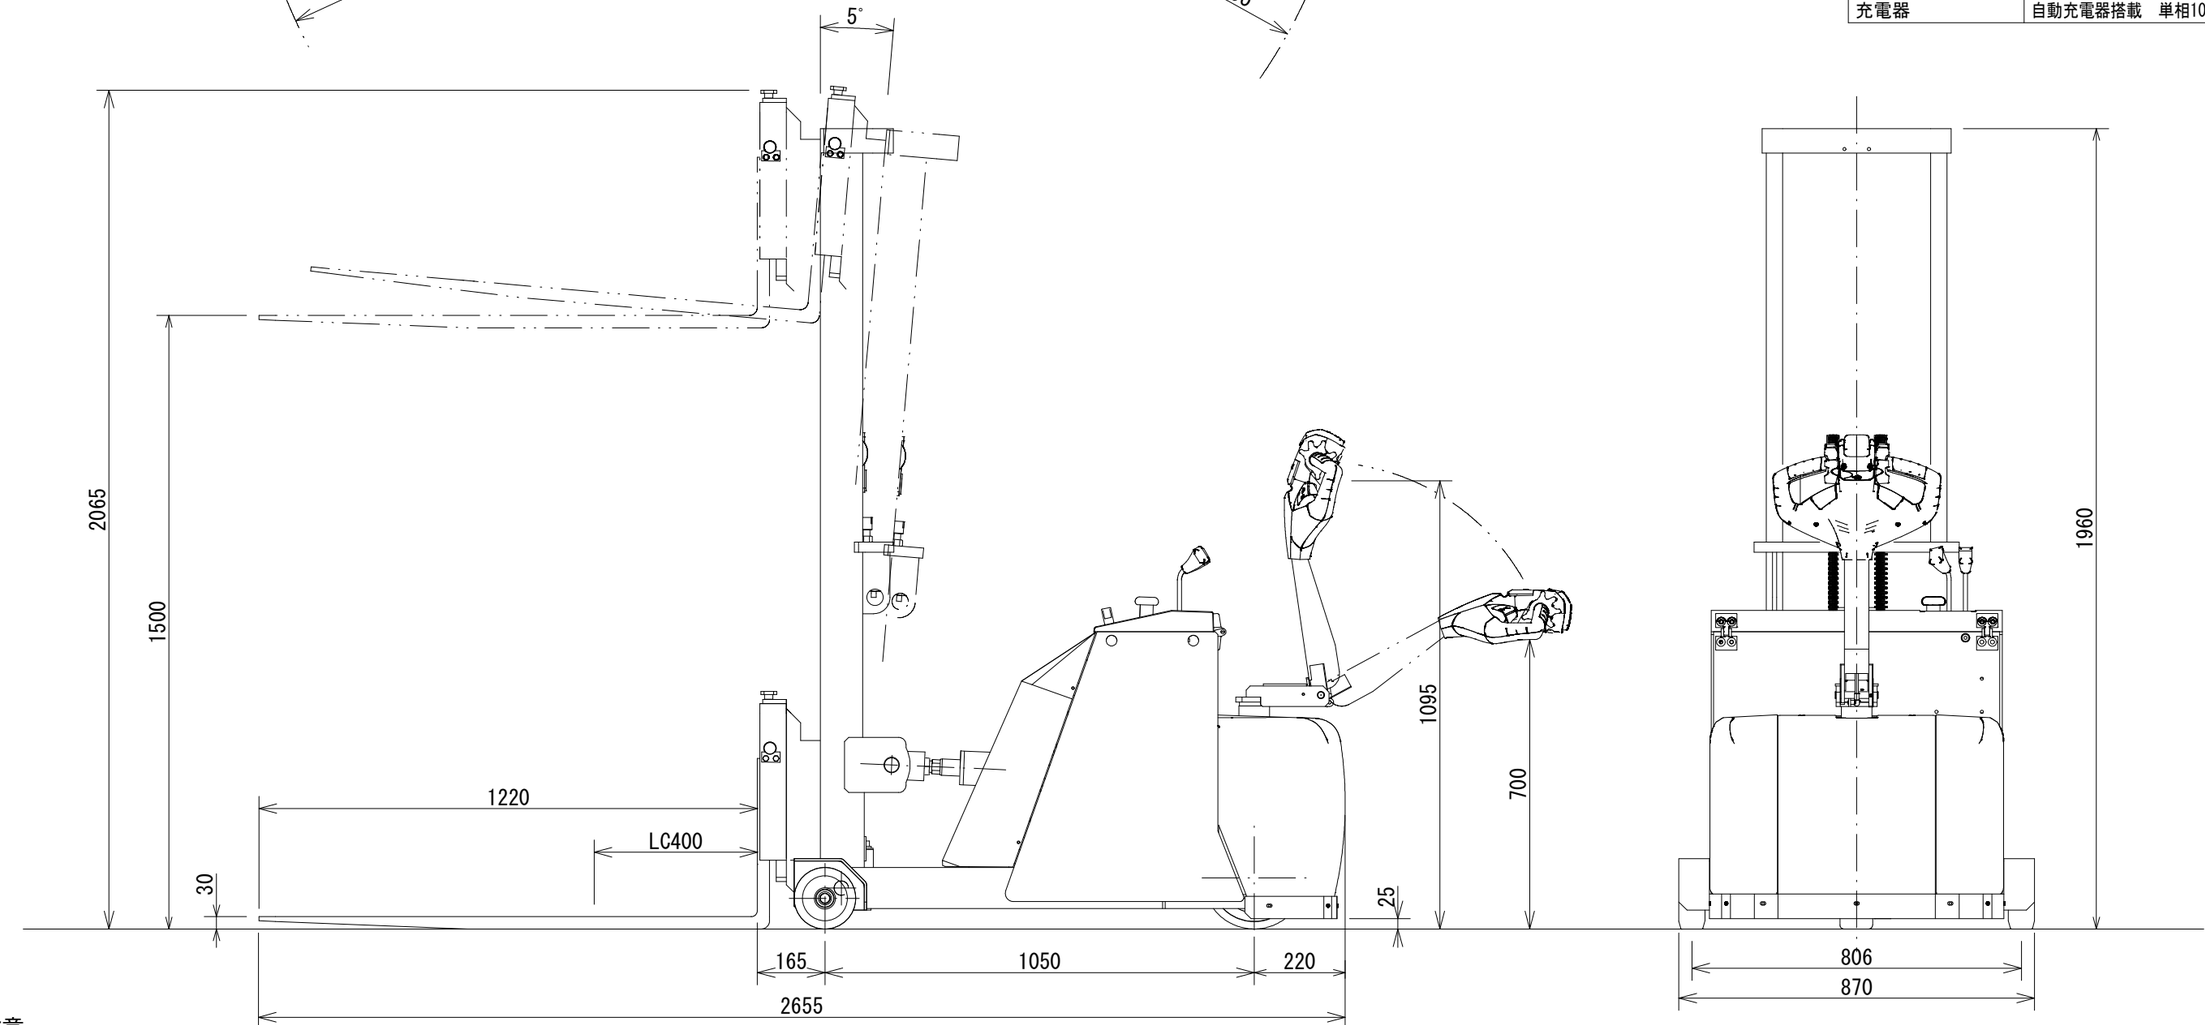


使用上の注意
屋内での凹凸の無い堅牢な平坦路面で使用して下さい。
急旋回、急停止は転倒の危険がありますので避けて下さい。

本図は見積参考図につき御下命後の詳細設計時に
一部変更することがありますので御了承下さい。

| CHECKED | DESIGN | DATE | NAME | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| * | 高橋 | 2026/07/17 | 歩行式電動フォークリフト | FX9ST |
| MANUFACTURING COMPANY | | SCALE | SIZE | Drawing No. |
| KOLEC 中西金属工業株式会社 | | 1/15 | A3 | FX9ST685-1220A-EPS |