




こんにちは

コレックです。

販促ニュース

2010年5月 発行：コレック

こんな所、見逃していませんか？ ～コレックリフター選定の注意点～

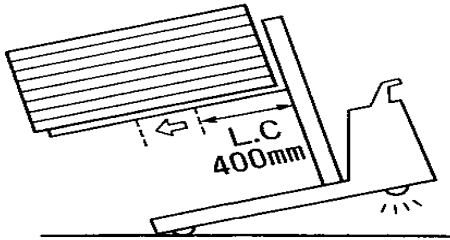

Q:900W×900D×500Hの荷物積載、フォークを800mmに伸ばすだけでOK？
→**アウトリガーの延長も必要です。フォーク延長のみでは積載時に前倒れする危険性があります！**

積荷の調査

荷姿：幅 奥行き 高さ ロードセンター(LC)を調査
フォーク寸法の決定(フォーク長さを延ばせばアウトリガーも延ばします)

・コレックリフターKHD510の場合
標準仕様はフォーク長さ 600mm 最大荷重：500Kg/LC300mm

900W×900D×500Hの荷物積載の場合
標準の最大荷重 $500(\text{kg}) \times 300(\text{LC}) / 450(\text{荷姿のLC})$
= 333Kg(LC450での最大荷重)となります。

フォーク寸法・アウトリガー延長の決定
フォーク寸法(長さ)は荷姿奥行き \times 8割掛かる安全率=720mm以上
延長アウトリガー寸法は $450\text{mm}(\text{新たなLC}) - 300\text{mm}(\text{標準LC}) = 150\text{mm}$
ゆえに+150mmアウトリガーを延長します。

リフター関係は大型フォーク等と違い、細かい調査が必要です。
調査が必要な場合は、お気軽にコレックにお声をかけて下さい。

コレック株式会社 東京支店まで
TEL03-3278-0330
FAX03-3278-0709