


RTPシリーズ

型 式	RTP532	RTP632
最大荷重 / 荷重中心	500kg/L.C400mm	600kg/L.C400mm
最大揚高	2500mm	2500mm
リフトストローク	425mm	425mm
フォーク傾斜角度	-	前傾3°, 後傾5°
上昇速度(全負荷・無負荷)	100mm/s・140mm/s	100mm/s・140mm/s
走行速度(全負荷・無負荷)	3.6km/h・4.2km/h	3.6km/h・4.2km/h
最小旋回半径	1330mm <sup>R</sup>	1330mm <sup>R</sup>
全長	1780mm	1790mm
全巾	900mm	900mm
全高	1950mm	1950mm
フォーク長さ	770mm	770mm
フォーク間隔	700~240mm	700~240mm
自重	860kg	935kg
ドライブホイール	ウレタン280 x80 <sup>W</sup> 1本	ウレタン280 x80 <sup>W</sup> 1本
ロードホイール	ウレタン180 x60 <sup>W</sup> 2本	ウレタン180 x60 <sup>W</sup> 2本
電動機(走行用/油圧用)	24V 0.8kw/1.5kw	24V 0.8kw/1.5kw
バッテリー	24V 100AH/5hr	24V 120AH/5hr
充電装置	定置式自動充電器 単相100V	
制動装置	電磁式オフブレーキ	電磁式オフブレーキ

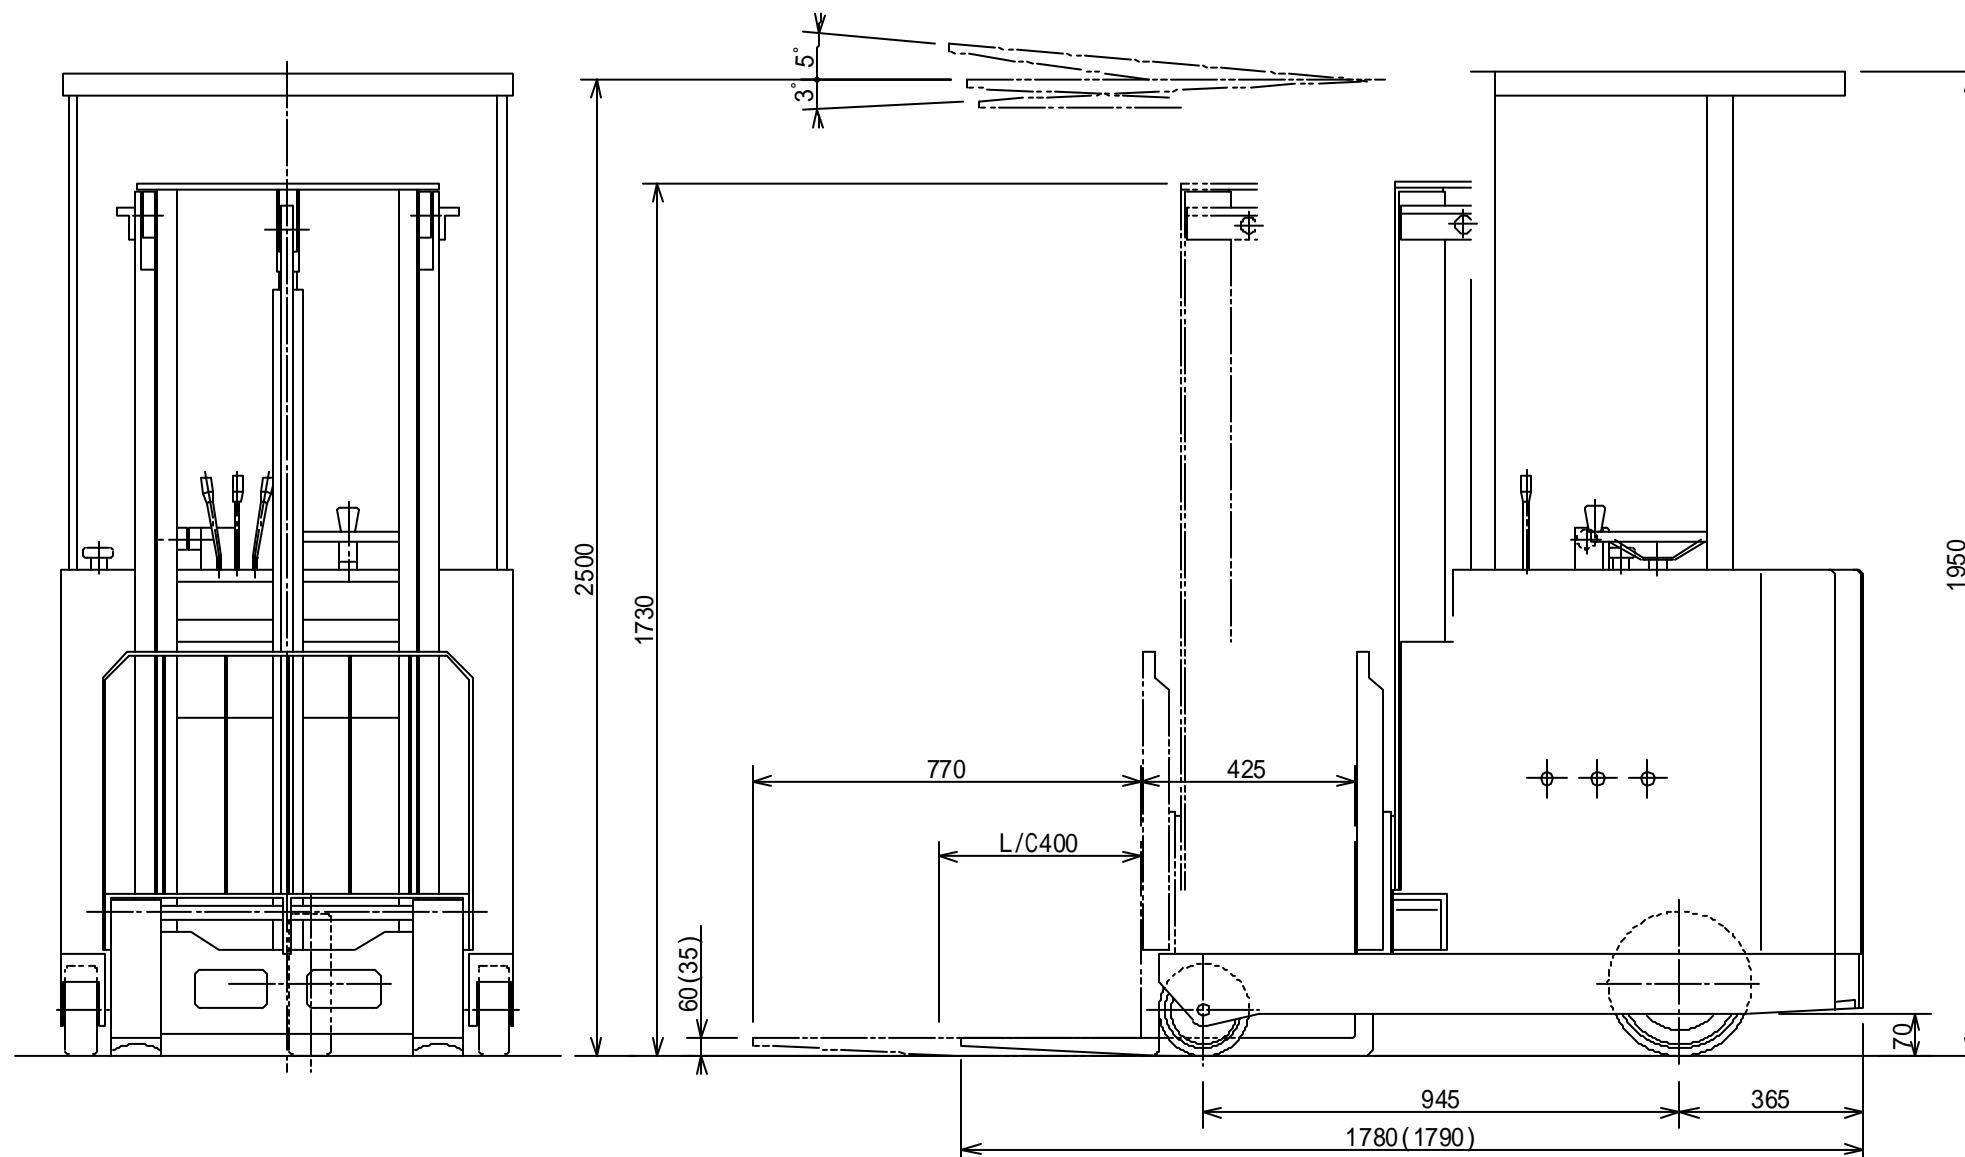

( )内はRTP632