


型式	SHPF6W
最大荷重	600 kg
荷重中心	400 mm
最大揚高	2,480 mm
上昇速度 (全・無負荷)	85mm/sec・120mm/sec
走行速度 (全・無負荷)	3.7km/hr・4.2km/hr
最小旋回半径	1,420 mm
全長	1,730 mm
全幅	1,415 mm
全高 (下降時)	1,740 mm
ホイルベース	1,190 mm
フオーク長	850 mm
フオーク外幅	645 mm
自重	約620 kg
ドライブホイール	φ174× 280φ×80
ロードホイール	φ174× 78φ×70
パツテリ	EB65x2 (24V/65Ah/5hr)
走行制御	抵抗制御
制動装置	電磁式オフロブレーキ
充電器	定置式自動充電器

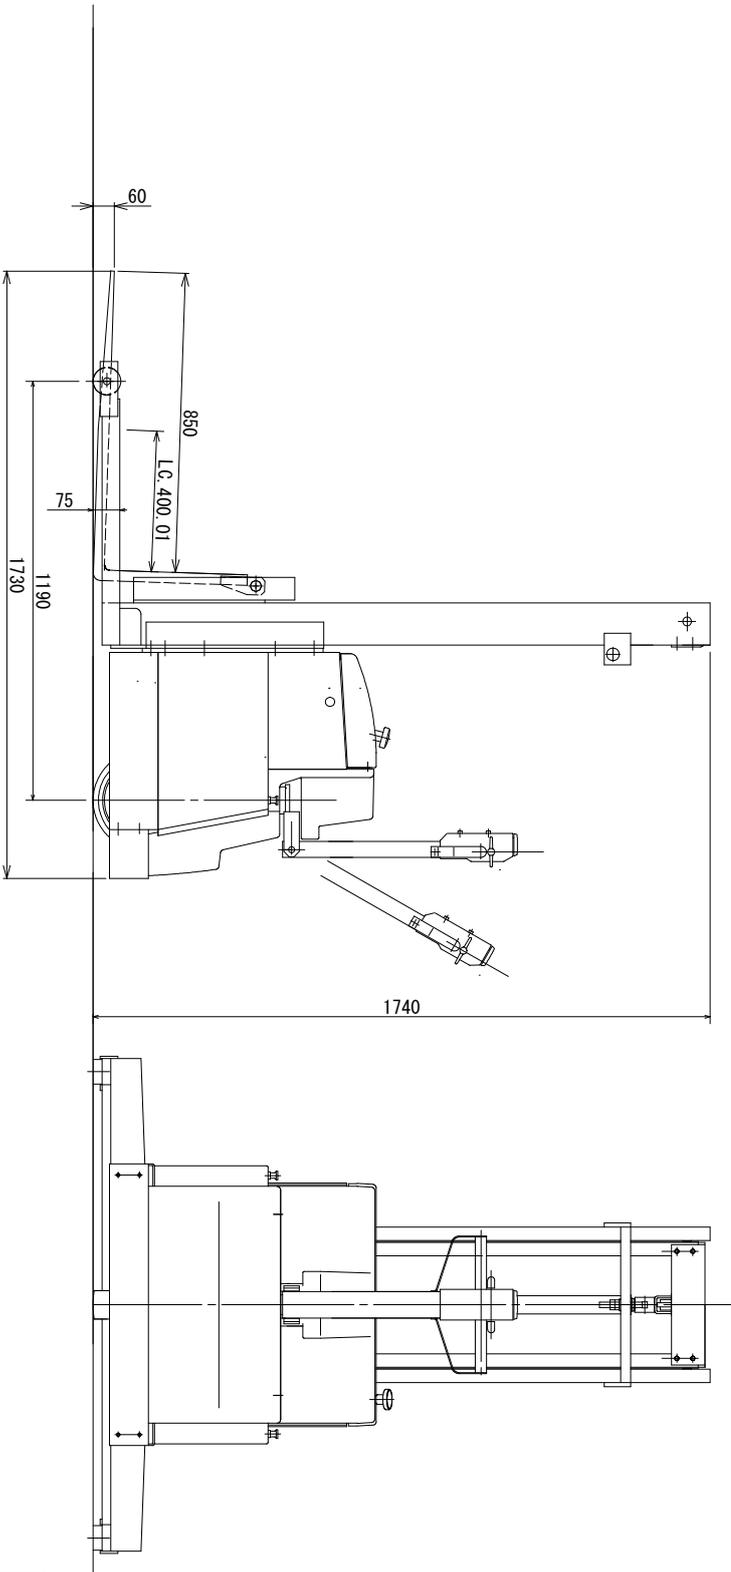

DESIGN	PRODUCTION	SCALE	NAME
J.Y.	3	A3:1/15	組立図
DATE	2000-11-17		SHPF6W
DR. No	1423-3001		
コリック株式会社			